

## PANEL LED CLOUD SLIM

### CHARAKTERYSTYKA / FEATURES:

- Oprawa do montażu podtynkowego. Ledowy zamiennik tradycyjnych opraw rastrowych do wykorzystania w biurach i budynkach użyteczności publicznej.
- Konstrukcja dostosowana do sufitu modułowego 600 x 600.
- Obudowa wykonana ze stali, malowanej na biało, zastosowana farba nie zawiera rtęci, ani innych szkodliwych substancji.
- Klosz mleczny wykonany z wysokiej klasy polistyrenu.
- Wymienialna elektronika.




### WERSJA NATYNKOWA / SURFACE MOUNTED VERSION:


- Luminaire for recessed mounting. Led replacement for conventional raster luminaires for use in offices and public buildings.
- Design adapted to ceiling modular 600 x 600.
- Steel body, painted white, the paint used does not contain mercury or other harmful substances.
- PS milky diffuser.
- Electronics is replaceable.



### KRZYWA ROZSYŁU / PHOTOMETRICS DISTRIBUTION:

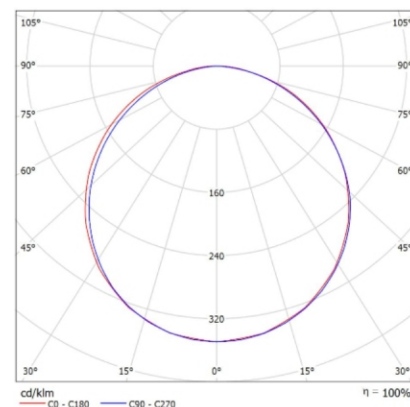

### WYMIARY / DIMENSIONS:



### DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

Model	Input Volt. Napięcie (V)	Power Moc (W)	Lifespan Czas Pracy (H)	Fixture Dim. Wymiary L x W x H (mm)	Colour Temp. Temperatura Barw. (K)	Luminous Flux Strumień Świetlny (lm)
CLOUDLEDSLIM40	220-240	40	30 000	595x595x10	4000	3600
CLOUDLEDSLIM40NT	220-240	40	30 000	600x600x50		3600