


## MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU

 SERIA:  
**ST701F**

Microwave motion sensor / Mikrowellen-Bewegungssensor / Mikrovlnný senzor pohybu / Mikrovlnný pohybový snímač / Mikrohullámú mozgásérzékelő.

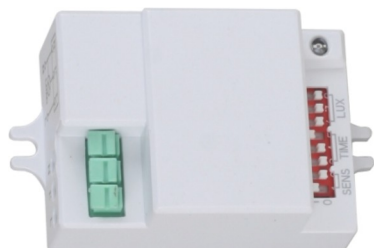

Mikrofalowy czujnik ruchu pozwala automatycznie włączać oraz wyłączać oświetlenie przez określony czas, w przypadku wykrycia ruchu.

The microwave motion sensor allows you to automatically turn the lighting on and off for a certain period of time when motion is detected.

Niski pobór mocy  
**0.9W**

Kąt detekcji  
**360°**


Napięcie zasilania  
**AC 220V-240V**



EAN		5902838493793
Napięcie znamionowe / Rated voltage	[V]	AC 220-240
Częstotliwość znamionowa / Rated frequency	[Hz]	50/60
Pobór mocy / Power consumption	[W]	0,9
Oświetlenie otoczenia / Ambient light	[lux]	5, 30, 150, 2000
Czas działania / Time delay	[s]	5, 30, 90, 180, 300, 600
Częstotliwość fal / HF system	[GHz]	5,8
Kąt detekcji / Detection angle	[°]	360
Odległość detekcji: (ściana) / Detection distance: (wall)	[m]	5 - 15
Odległość detekcji: (sufit) / Detection distance: (ceiling)	[m]	2, 5, 8
Moc transmisji / Transmission power	[mW]	<0,2
Rodzaj detekcji / Detection type		promieniowanie mikrofalowe / microwave radiation


Odległość od ściany / <i>Distance from the wall</i>	[m]	1,5 - 3,5
Odległość od sufitu / <i>Installing height: ceiling</i>	[m]	2 - 6
Detekcja ruchu w zakresie / <i>Detection speed motion</i>	[m/s]	0,6 - 1,5
Obciążenie lampami żarowymi / <i>Incandescent lamp load</i>	[W]	1200
Obciążenie lampami fluorescencyjnymi / <i>Fluorescent lamp load</i>	[W]	300
Stopień ochrony / <i>Protection degree</i>		IP20
Montaż / <i>Mounting</i>		do zabudowy / <i>built-in</i>
Pakowanie / <i>Packing</i>		1/100

### Panel przedni / *Front panel*

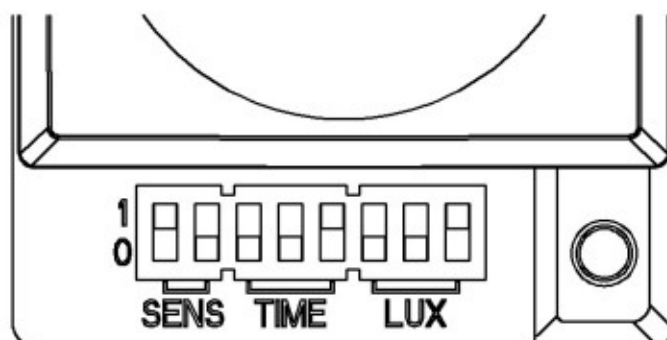

00 : 2 m	001 : 5s	001 : 5 Lux
01 : 5 m	010 : 30s	010 : 30Lux
10 : 8 m	011 : 90s	100 : 150 Lux
	110 : 3min	000 : 2000Lux
	100 : 5min	
	111 : 10min	

**Podłączenie przewodów / Wiring**

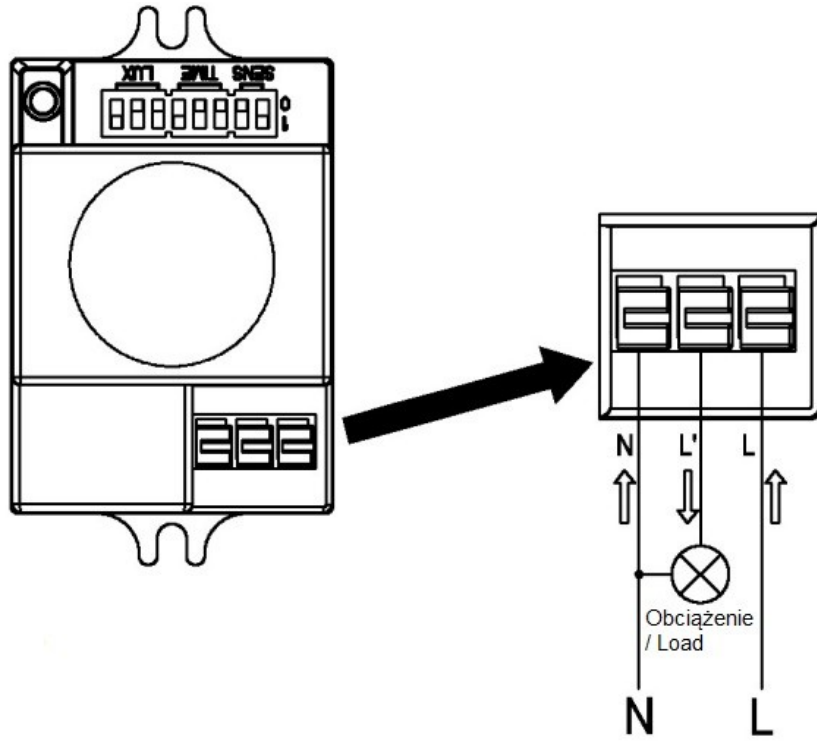

**Wymiary [mm] / Dimensions [mm]**

