


SZYNY PRĄDOWE PIN

**SERIA
SP**

*PIN busbar / PIN-Phasenschiene / PIN
přípojnice / PIN přípojnica / PIN gyűjtő sín*

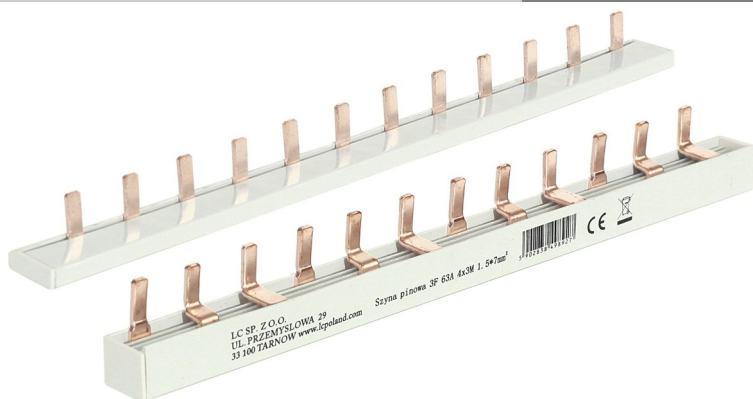

Szyny prądowe serii SP stosowane są do szybkiego i wygodnego łączenia różnego rodzaju aparatów modułowych, wyłączników nadprądowych, wyłączników różnicowo-prądowych itp. w rozdzielniach elektrycznych niskiego napięcia

SP series busbars are used for quick and convenient connection of various types of modular devices, overcurrent circuit breakers, residual current devices, etc. in low voltage electrical switchboards

**Norma
Standard:
PN-EN 60947-1**

Napięcie znamionowe łączeniowe
AC 230/400 V

Liczba biegunów
1-3

Prąd znamionowy
63A




Prąd znamionowy / <i>Rated current</i>	In [A]	63A
Napięcie znamionowe łączeniowe / <i>Rated operating voltage</i>	Ue [V]	230/400
Napięcie znamionowe izolacji / <i>Rated insulation voltage</i>	Ui [V]	AC 690
Liczba biegunów / <i>Number of poles</i>		1 lub 3
Liczba modułów / <i>Number of modules</i>		12M, 18M, 54M
Klasa palności izolacji / <i>Insulation flammability class</i>		UL94
Materiał szyny / <i>Rail material</i>		Miedź / <i>Copper</i>

Dane techniczne / Specifications

EAN	Seria	Napięcie znamionowe Un[V]	Prąd znamionowy [A]	Przekrój [mm²]	Ilość faz	Ilość modułów	Pakowanie
EAN	Serie	Rated voltage Un[V]	Rated current [A]	Cross-section [mm²]	Phase number	Number of modules	Packing
5902838498903	SP1-63	AC 240	63	10	1	12	20/500
5902838498927	SP3-63	AC 240/415	63	10	3	4x3	10/200
5902838498910	SP1-63	AC 240	63	10	1	54	20/100
5902838498934	SP3-63	AC 240/415	63	10	3	6x3	10/200
5902838498941	SP3-63	AC 240/415	63	10	3	18x3	5/50

Wymiary / Dimensions

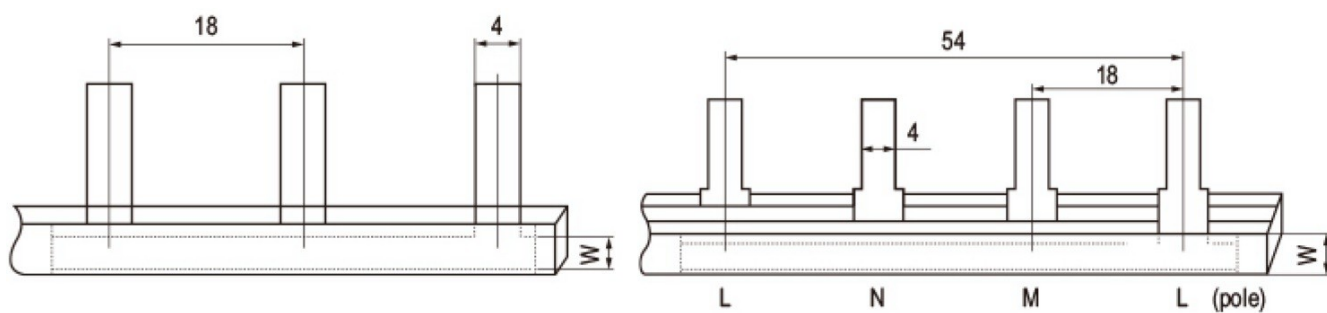

Seria / Serie	Ilość modułów / Number of modules	L [mm]	W [mm]	Grubość / Thickness [mm]
SP1-63	12M	225	7	1,5
SP3-63	4x3M	225	7	1,5
SP1-63	54M	995	7	1,5
SP3-63	6x3M	327	7	1,5
SP3-63	18x3M	995	7	1,5