

LUMIA FL Slim LED

CHARAKTERYSTYKA / FEATURES



- IP 65
- Dostępna wersja z czujnikiem ruchu
- IK08

- IP 65
- Available version with motion sensor
- IK08



KRZYWA ROZSYŁU / PHOTOMETRICS DISTRIBUTION

WYMIARY / DIMENSIONS

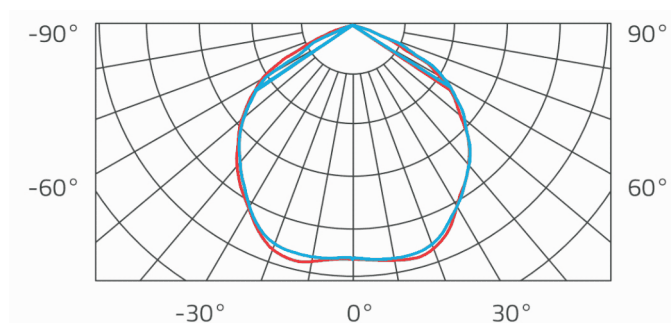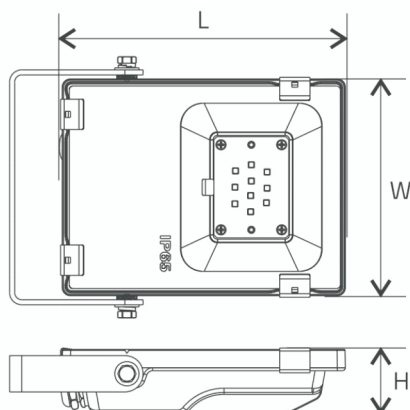

DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

EAN	Type Typ	Input Volt. Napięcie (V)	Motion detect. Czujnik Ruchu	Fix. Power Moc Oprawy (W)	Ambient Temp. Temper. Otoczenia (°C)	Lifespan Czas Pracy (H)	Fixture Dim. Wymiary L x W x H (mm)	Colour Temp. Temperatura Barw (K)	Luminous Flux Strumień Świetlny (lm)
5902838492703	Slim LED Floodlight	100-277	☐	10	-40..+50	50 000	140x107x32	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	1000
5902838492710	Slim LED Floodlight	100-277	☒	10	-40..+50	50 000	140x107x32		1000
5902838492727	Slim LED Floodlight	220-240	☒	20	-40..+50	50 000	190x152x40		2200
5902838492734	Slim LED Floodlight	220-240	☐	20	-40..+50	50 000	190x152x40		2200
5902838491348	Slim LED Floodlight	100-277	☐	30	-40..+50	50 000	200x167x40		3500
5902838491355	Slim LED Floodlight	100-277	☐	50	-40..+50	50 000	265x220x48		5500
5902838491362	Slim LED Floodlight	100-277	☐	80	-40..+50	50 000	300x245x50		8800
5902838491379	Slim LED Floodlight	100-277	☐	100	-40..+50	50 000	345x295x60		11200
5902838491386	Slim LED Floodlight	100-277	☐	150	-40..+50	50 000	365x330x60		17500
5902838491393	Slim LED Floodlight	100-277	☐	200	-40..+50	50 000	400x360x60		24000