

## LUMIA Street MZ7


### CHARAKTERYSTYKA / FEATURES

- IP 66
- Ustawienia wspornika 0-35°
- Średnica mocowania 40-60 mm
- Temperatura otoczenia -40..+50°C
- Diody LED typu Cree
- Obudowa - odlew aluminiowy




- IP 66
- Adjustable bracket 0-35°
- Diameter 40-60 mm
- Ambient temperature -40..+50°C
- Cee LED
- Housing - aluminum cast

### KRZYWA ROZSYŁU / PHOTOMETRICS DISTRIBUTION

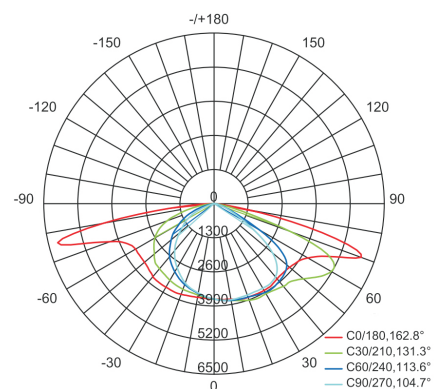

### WYMIARY / DIMENSIONS

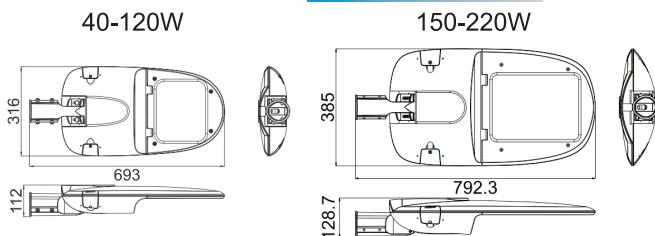

### DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

EAN	Type Typ	Input Voltage Napięcie (V)	Fixture Power Moc Oprawy (W)	Netto/gross weight Waga netto/brutto (kg)	Trwałość Life span (h)	Fixture Dim. Wymiary L x H x W (mm)	Colour Temp. Temperatura Barw (K)	Luminous Flux Strumień Świetlny (lm)
5902838494103	MZ7	120-240	50	4.7/5.6	54 000	607x236x112	4000 <sup>1</sup> ,5000	6500
5902838492888	MZ7	120-240	60	4.6/5.6	54 000	607x236x112	4000 <sup>1</sup>	7800
5902838492765	MZ7	120-240	80	6.7/8	50 000	693x316x112	4000,5000 <sup>1</sup>	10400
5902838492772	MZ7	120-240	100	6.8/8.1	50 000	693x316x112	4000 <sup>1</sup>	13000
5902838492789	MZ7	120-240	120	6.9/8.2	50 000	693x316x112	4000,5000 <sup>1</sup>	15600
5902838492895	MZ7	120-240	150 <sup>2</sup>	8.2/9.1	50 000	792.3x385x128.7	4000 <sup>1</sup>	19500
5902838492901	MZ7	120-240	200 <sup>2</sup>	8.3/9.2	50 000	792.3x385x128.7	4000 <sup>1</sup>	26000
5902838492918	MZ7	120-240	220 <sup>2</sup>	8.35/9.3	50 000	792.3x385x128.7	4000 <sup>1</sup>	28600

<sup>1</sup> Inne temperatury barwowe (3000-6500K) dostępne są na specjalne zamówienie - czas realizacji 10-12 tygodni.

<sup>2</sup> Oprawy dostępne są na zamówienie - czas realizacji 10-12 tygodni.

