


## OPRAWA SZCZELNA LUMIA SEA EXTRA LED


### CHARAKTERYSTYKA / FEATURES

- IP65
- Obudowa wykonana z ABS, klosz mleczny wykonany z poliwęglanu.
- Oprawa nie zawiera rtęci, ani innych szkodliwych substancji.
- Wymienialna elektronika.

- IP65
- ABS body and PC milky diffuse.
- The fixture does not contain mercury or other harmful substances.
- Electronics is replaceable.

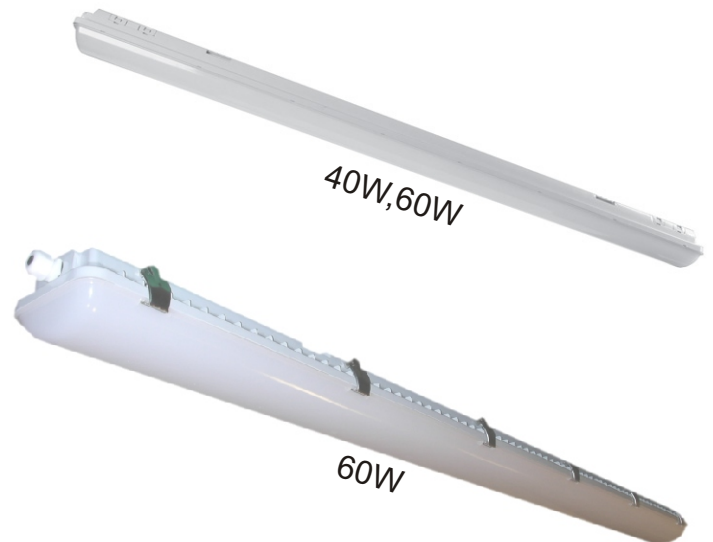

### KRZYWA ROZSYŁU / PHOTOMETRICS DISTRIBUTION

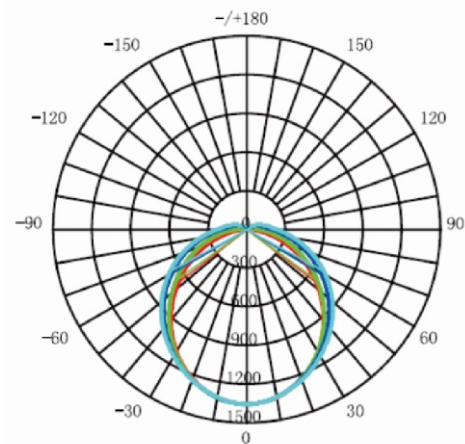

### WYMIARY / DIMENSIONS



### DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

EAN	Model	Input Volt. Napięcie (V)	Fixture Power Moc Oprawy (W)	Ambient Temp. Temper. Otoczenia (°C)	Lifespan Czas Pracy (h)	Fixture Dim. Wymiary L x W x H (mm)	Colour Temp. Temperatura Barw (K)	Luminous Flux Strumień Świetlny (lm)
5902838493014	Sea Extra LED <sub>MW</sub>	220-240	40	-20..+45	50 000	1280x115x78	4000K	4600
5902838493021	Sea Extra LED <sub>MW</sub>	220-240	60	-20..+45	50 000	1568x115x66	4000K	6900
5902838490860	Sea Extra LED	220-240	60	-20..+45	50 000	1568x115x66	4000K	7200
5902838490877	Sea Extra LED	220-240	60	-20..+45	50 000	1568x115x66	5000K	7200
5902838495773	Sea Extra LED	220-240	60	-20..+45	50 000	1500x95x70	5000K	7200