

Instrukcja obsługi i montażu




1 Panel LED Clud Slim przystosowany jest to montażu natynkowego na suficie.




Będą potrzebne:
śrubokręt z izolacją, wiertarka,
przymiar kreskowy.

2 Skręć ramkę (dostarczoną w zestawie) za pomocą małych śróbek (8 sztuk).

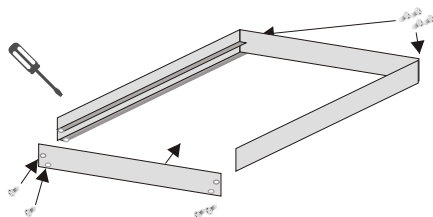


3 a. Przyłóż ramkę i oznacz miejsca na otwory.

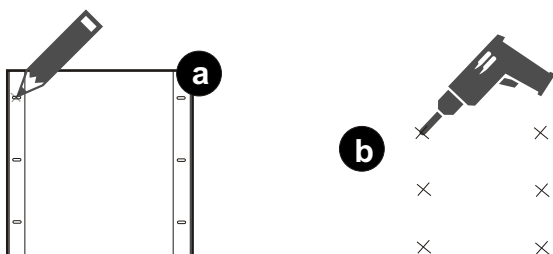

b. Wywierć otwory pod kołki montażowe.

4 a. Włóż kołki montażowe do otworów i dokręć ramkę do sufitu za pomocą długich śrub (6 sztuk).

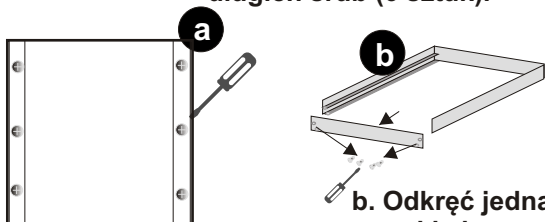


b. Odkręć jedną część ramki aby powstało miejsce do wsunięcia oprawy.

5 Wyłącz bezpieczniki



6 a. Wsuń oprawę w otwór w suficie.




b. Podłącz przewody zasilające do złączki oprawy.



Za pomocą śrubokręta dokręć przewody.

7 Dokręć pozostałą część ramki.

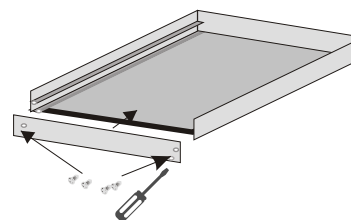

8 Włącz bezpieczniki



Środki bezpieczeństwa

- Urządzenie może zostać zamontowane wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
- Przed przystąpieniem do podłączenia urządzenia należy wyłączyć zasilanie. Nie wolno dotykać zacisków jeśli urządzenie jest podłączone i znajduje się pod napięciem.
- Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie zacisków, zgodnie ze schematem podłączenia.
- Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia w przypadku niewłaściwego podłączenia lub naprawy na własną rękę przez użytkownika.
- Urządzenia nie należy montować w miejscach narażonych na działanie żrących gazów, promieni słonecznych i opadów atmosferycznych.
- Nie czyścić urządzenia na mokro.



UWAGA! Nieprzestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji może skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu a nawet śmiercią.