

LAMPKI SYGNALIZACYJNE

SERIA:
EBS1D
EBS9D/3L

*Indicator lamps/ Phasen Kontrollleuchte/
Kontrolka fáze/ Kontrolka fázy/
Háromfázisú feszültségjelző*



Lampki sygnalizacyjne EBS1D i EBS9D/3L używane są jako wskaźnik obecności napięcia w obwodach elektrycznych jednofazowych i trójfazowych zasilanych prądem AC 50/60Hz i napięciu 230 V.

The EBS1D and EBS9D/3L indicator lamps are used as an indicator of the presence of voltage in single-phase and three-phase electrical circuits supplied with AC 50/60Hz and 230 V voltage.

Norma
Standard:
IEC EN 61000-3, IEC EN 61000-4

Moment dokręcenia śrub
Screw Tightening torque **0,6 Nm**

Napięcie znamionowe
230V AC

Źródło światła
LED

Ilość modułów
1




		EBS9D/3L	EBS1D
Napięcie znamionowe / Rated voltage	U [V]	3x230	230
Częstotliwość pracy / Frequency	[Hz]	50/60	50/60
Kolory / Colours		Trójkolorowa: Zielony, Niebieski, Czerwony / Three colours: green, blue, red	Zielony, Niebieski, Żółty, Czerwony / Green, Blue, Yellow, Red
Źródło światła / Light source		LED	LED
Żywotność / Life span	[h]	20000	30000
Przekrój przewodów łączeniowych / Wire cross section	[mm ²]	1 – 25	1 – 4
Straty mocy / Power consumption	[W]	2	0,4
Liczba modułów / Numbers of modules		1M	
Montaż / Montage		Szyna TH 35mm / TH 35 DIN rail	

Dane techniczne / Specifications

EAN	Seria	Napięcie znamionowe Un[V]	Pobór mocy [W]	Kolor	Ilość modułów	Przekroje przewodów [mm ²]	Pakowanie
EAN	Serie	Rated voltage Un[V]	Power [W]	Colour	Number of modules	Wire cross section [mm ²]	Packing
5902838491195	EBS1D	AC 230	0,4	czerwony/red	1	1-25	12/180
5902838491201	EBS1D	AC 230	0,4	żółty/yellow	1	1-25	12/180
5902838491225	EBS1D	AC 230	0,4	zielony/green	1	1-25	12/180
5902838491218	EBS1D	AC 230	0,4	niebieski/blue	1	1-25	12/180
5902838491232	EBS9D/3L	AC 230	2	3 kolory/3 colours	1	1-4	12/240

Wymiary [mm]/ Dimensions [mm]

EBS1D

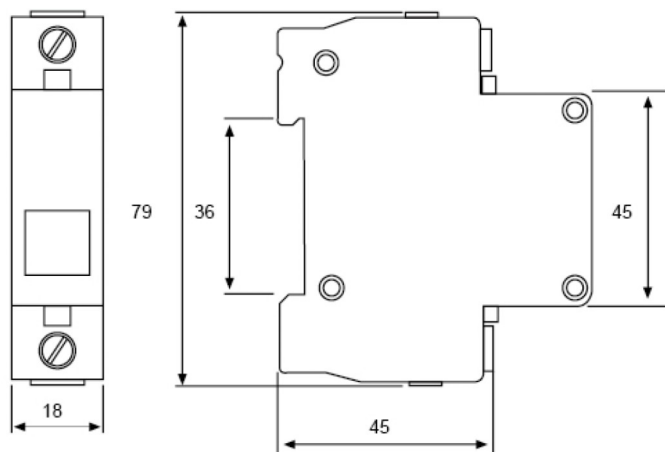

EBS9D/3L

