

## WKŁADKA TOPIKOWA WTS

 SERIA:  
**WTS**
*Fuse link WTS/ Schmelzeinsatz WTS/  
 Poistková vložka WTS/ Pojistková vložka  
 WTS/ WTS Olvadószál betét*


Wkładki topikowe WTS są elementami zabezpieczającymi obwody elektryczne, głównie w instalacjach domowych i podobnych, przed skutkami zwarć i przeciążeń, wymieniane przez osoby niewykwalifikowane. Przerwanie ciągłości obwodu elektrycznego jest spowodowane przez przepalenie się przewodnika we wnętrzu be zpiecznika na skutek przepływu zbyt dużego natężenia prądu lub prądu zwarciovego.

*WTS fuse links are elements that protect electrical circuits, mainly in household and similar installations, against the effects of short circuits and overloads, replaced by unqualified persons. An interruption in the continuity of the electrical circuit is caused by a burnt-out of the conductor inside the fuse due to too much current or short-circuit current*

Norma  
 Standard:  
**PN-EN 60269-1, 60269-3**

Napięcie znamionowe  
**500V AC**

Prąd znamionowy  
**4-63A**

Znamionowa zdolność zwarciova  
**80kA**




Prąd znamionowy / <i>Rated current</i>	$I_n$ [A]	4-63
Napięcie znamionowe / <i>Rated voltage</i>	$U_n$ [V]	AC 500
Charakterystyka / <i>Characteristic</i>		Szybka gF/ <i>fast gG</i>
Zdolność zwarciova wyłączenia / <i>Short-circuit breaking capacity</i>	$I_{cu}$ [kA]	80
Rozmiar / <i>Size</i>		DII, DIII
Materiał topika / <i>Fuse link material</i>		miedź / <i>copper</i>
Norma / <i>Standard</i>		PN-EN 60269-1, 60269-3


## Dane techniczne / Specifications

EAN	Prąd znamionowy $I_n$ [A]	Wymiary	Wielkość	Pakowanie
EAN	Rated current $I_n$ [A]	Dimension	Size	Packing
5902838496367	4	E27	DII	10/600
5902838496695	6	E27	DII	10/600
5900644362005	10	E27	DII	10/600
5900644362012	16	E27	DII	10/600
5900644362029	20	E27	DII	10/600
5900644362036	25	E27	DII	10/600
5900644362043	35	E33	DIII	20/400
5900644362050	50	E33	DIII	20/400
5900644362067	63	E33	DIII	20/400


## Wymiary / Dimensions

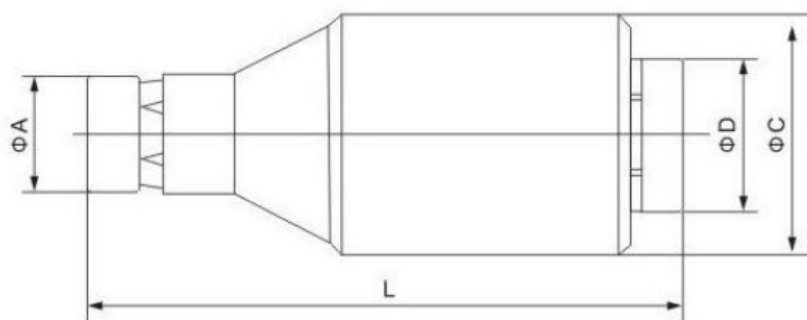

$I_n$ [A]	A [mm]	C [mm]	D [mm]	L [mm]
4	6	22	13	50
6	6	22	13	50
10	8	22	13	50
16	10	22	15	50
20	12	22	15	50
25	14	22	15	50
35	16	27	20	50
50	18	27	20	50
63	20	27	20	50

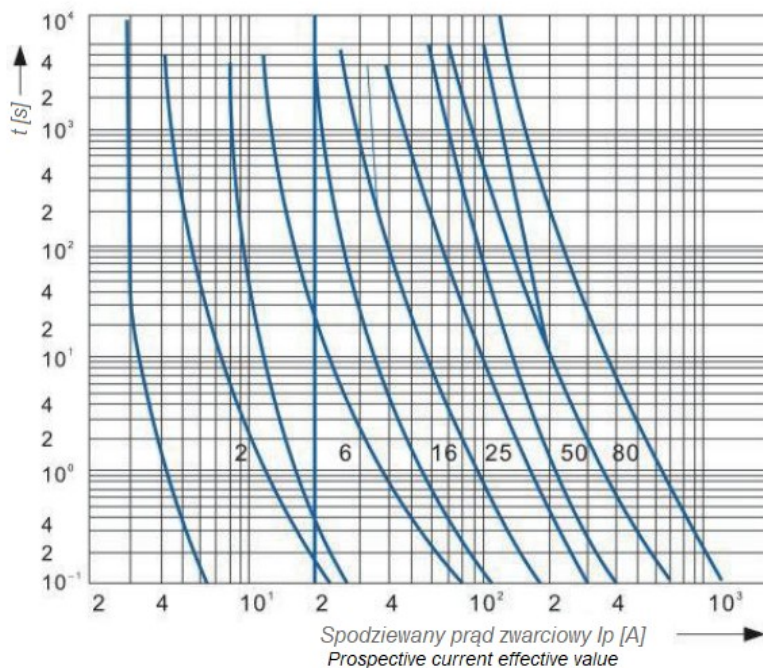

**Charakterystyki prądowo-czasowe wkładek topikowych WTS gF Un 500V**  
Time-current characteristics for WTS gF fuse links Un 500V

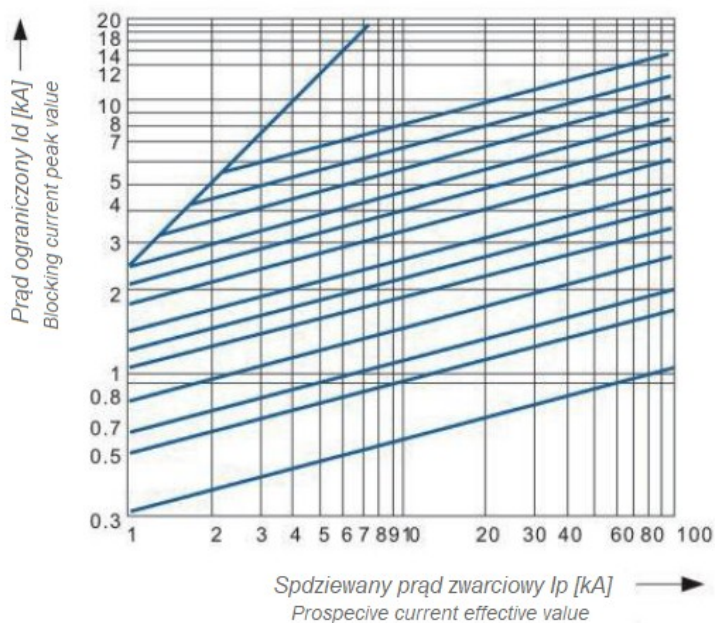

**Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych WTS gF Un 500V**  
Blocking current characteristics for WTS fuse links gF Un 500V

