

## OPRAWA SZCZELNA LUMIA SEA ECO LED


### CHARAKTERYSTYKA / FEATURES

- Mleczny klosz
- Paski LED
- ABS+PS




- Milky lampshade
- LED strips
- ABS+PS

### KRZYWA ROZSYŁU / PHOTOMETRICS DISTRIBUTION

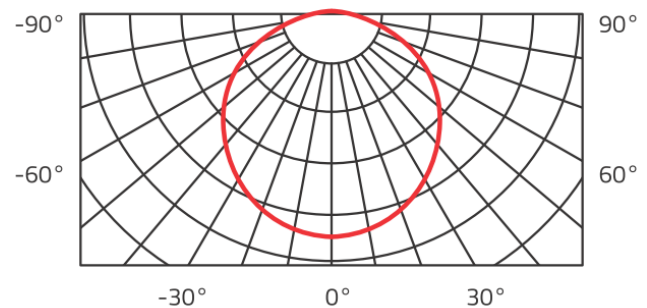

### WYMIARY / DIMENSIONS

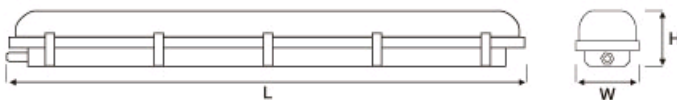

### DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

EAN	Model	Input Volt.	Fixture Power	Ambient Temp.	Lifespan	Fixture Dim.	Colour Temp.	Luminous Flux
		Napięcie (V)	Moc Oprawy (W)	Temper. Otoczenia (°C)		Wymiary L x W x H (mm)	Temperatura Barw (K)	Strumień Świetlny (lm)
5902838491805	Sea ECO	220-240	60	-20..+45	30 000	1480x75x66	5000	5400
5902838492741	Sea ECO	220-240	40	-20..+45	30 000	1180x75x66	4000	3600
5902838492758	Sea ECO	220-240	40	-20..+45	30 000	1180x75x66	5000	3600